


QRM e Dintorni

(Istruzioni per l'uso)



In questo Numero:

*Amarcord:
Il Rocchetto di Ruhmkorff
Visite:
IQSLDV
Home-Made:
Antenna Quagi per i 70 cm
Prefissi:
Ex-URSS
Avvisi dal CD:
Corso per la Patente
Festa di Settembre
La Sezione e la Scuola per il 1995/6
Riunioni del CD*

Random di informazione della Sezione A.R.I. "A. Righi" di Casalecchio di Reno (BO)

Associazione Radioamatori Italiani
Eretta in Ente Morale (D.P.R. 368 - 1950)
Sezione "Augusto Righi"
Casella Postale N° 48 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)



STAMPE

Celestiniato in proprio - Dist. Ibruzione gratuita

86-0103
IK4IDP
Andrea TOMMASI
via Fermi, 70
40055 CASTENASO BO

Associazione Radioamatori Italiani
Sezione "Augusto Righi" - Casalecchio di Reno

Sede e stabilimento: Via Canale, 20. Presso il Parco Romainville
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Recapito Postale: Casella Postale N° 48
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Telefono, BBS e FAX: Voce e BBS (00:00 - 10:00): 051/6130888
Martedì, Venerdì sera e Domenica mattina
BBS/FAX: 051/590376 24 ore al giorno

Redazione

Direttore responsabile
IK4BWC, Franco Tosi
Segretario di Redazione
IK4BWC, Franco Tosi
Grafica ed Impaginazione
IK4IDP, Andrea Tommasi

Hanno collaborato:

Antonella Casarini
IK4BWC, Franco Tosi
IK4GND, Primo Merighi
IK4HLP, Luciano Merighi
IK4PKZ, Claudio Contardi

Chiunque può riprodurre parti del notiziario menzionando la fonte. Delle opinioni espresse sono responsabili unicamente gli autori. Tutti i Soci ricevono gratuitamente la presente pubblicazione. Qualora il lettore abbia variato il proprio recapito è pregato di restituire l'etichetta di spedizione con l'indirizzo, annotando la variazione, per dar modo alla segreteria di aggiornare l'indirizzo. TNX.

Sommario:

L'Editoriale3

di Antonella Casarini

Amarcord.....4

Il rocchetto di Ruhmkorff

IQ5LDV.....7

di IK4PKZ, Claudio Contardi

Avvisi.....12

dal CD di Sezione

Pagina Tredici.....13

di IK4GND, Primo e IK4HLP, Luciano

Prefissi Ex-URSS.....15

di IK4BWC, Franco Tosi

Quagi per i 70 cm.....21

di IK4GND, Primo Merighi

Consiglio Direttivo.....23

di IK4BWC, Franco Tosi

L'EDITORIALE

Evviva!!!!!!

Finalmente SO a cosa servono le radio ed il BBS telefonico!!!!!! Ora so cosa rispondere alle amiche, quando, con aria perplessa, mi chiedono lo scopo degli HOBBIES di mio marito: servono a fare addormentare nostra figlia Ilaria!!!!

Mi presento: sono Antonella, ovvero la XYL di Andrea IK4IDP, e Ilaria è nostra figlia di sette mesi, che ha ispirato una lirica di IK4 HLP un paio di numeri fa.

Molti di voi sanno, perché la sentono spesso per radio, che Ilaria è una bimba molto vivace, per non dire una peste: infatti ogni giorno aspetto con ansia il rientro di suo padre dal lavoro per fargli assaporare le gioie della paternità, cioè per sbolognargliela un poco. In queste occasioni se la prende sulle ginocchia mentre sta per radio e spesso si sentiranno esclamazioni del tipo "lascia stare il LOG" oppure "non mangiare il filo del microfono", quando non si sentono direttamente i suoi vocalizzi (o meglio gli urli, ma si sa, una mamma è sempre una mamma) sulle frequenze radioamatoriali.

Spesso però, poiché in sezione a fare tutto sono sempre i soliti tre o quattro, alla mia richiesta "prenditi tua figlia" arriva la risposta "devo leggere la posta".

La posta, ovvero i messaggi del BBS, che devono essere controllati prima di essere compattati e messi in memoria. E poi la grafica del giornalino da curare. Per uno che non è nemmeno nel consiglio direttivo non c'è male. Così spesso capitava che la bimbetta non veniva nemmeno considerata. Che delicato quadretto famigliare.....

Da qualche giorno però abbiamo fatto una piacevole scoperta: il nostro problema è fare addormentare nostra figlia alla sera, quando, pur crollando dal sonno, appena la si mette nel letto comincia urlare (ne sanno qualcosa Primo, Luciano e la Daniela). Ebbene, è sufficiente che la bimba venga presa da suo padre sulle ginocchia mentre lavora al computer, con sottofondo di brusio delle radio e, massimo un quarto d'ora, il gioco è fatto: la peste si trasforma in un angioletto sognante.

Quindi, cari soci della Sezione ARI di Casalecchio, se avete pargoletti da addormentare, pensateci: andate ogni tanto giù in sezione al martedì o al venerdì sera e fatevi dare da Franco IK4BWC qualche incarico, o qualche articolo, da svolgere a casa, davanti al PC e con le radio fruscianti accese: vostra moglie sarà felice di vedere che finalmente il vostro passatempo serve a qualcosa, i tre o quattro sopra citati diventeranno qualcuno di più e la sottoscritta potrà finalmente godersi il marito, che non avrà quindi più tante cose da fare, mentre la peste dorme.

Grazie a tutti da

Antonella, XYL di Andrea IK4IDP

P.S.: l'invito è rivolto anche agli scapoli, a quelli senza figli, ecc.....

3. — Facile costruzione di un rocchetto di Ruhmkorff.

Per prima cosa occorre un rocchetto di legno della grandezza che si desidera, per esempio, lunghezza del rocchetto cm. 9, testate 6 mm. di spessore, altezza cm. 4, diametro del foro cm. 1,50; queste dimensioni per un rocchetto di giusta grandezza.

Il primario avvolgimento si farà con 3 o 4 strati di filo dagli 8 ai 10 decimi di millimetro, ricoperto di cotone isolante (può servire benissimo anche il filo da campanelli elettrici), le estremità del quale vengono fatte passare attraverso dei forellini, fatti sulle testate del rocchetto, avanti di dipanarvi gli strati del filo.



Fig. 1

Dopo aver fatto l'avvolgimento primario si dovrà isolare con 3 o 4 strati di carta paraffinata, od anche col nastro isolante, che adoperano gli elettricisti per coprire le giunture dei fili. Ciò fatto, si faranno gli avvolgimenti del secondario; per far ciò occorre: del filo molto sottile dei numeri 32 a 36, ricoperto di cotone, ma più preferibilmente ricoperto di seta. Quanto maggiore sarà il numero degli avvolgimenti del secondario e più alto sarà il voltaggio della corrente indotta. Ogni uno o due strati di questi avvolgimenti devono esser isolati dai vicini con uno strato di carta paraffinata; è bene badare che ogni strato non arrivi al margine della carta, ma che vi sia un piccolo spazio, onde evitare che il filo, spostandosi, possa sovrapporsi a quello dello strato sottostante.

Fatti gli avvolgimenti del primario e del secondario, si costruisca il nucleo, il quale è composto di un fascio di fili di ferro dolce di 10 cm. di lunghezza e di 1 cm. di spessore, i quali vengono mantenuti insieme mediante un avvolgimento di spago fine, che poi verrà verniciato. Il nucleo così ottenuto verrà fissato, sporgente circa 1 cm. al difuori, alla testata cui dovrà applicarsi l'interruttore; per far ciò s'incolli un'estremità del fascio di fili di ferro dolce, fissandola — come ho detto — alla testata del rocchetto, mediante piccole scheggette di legno pure incollate. Così il nucleo deve rimanere nel centro del foro come sospeso, in modo che vi possa scorrere liberamente un pezzo di canna d'ottone di dimensioni adatte all'insieme del rocchetto; affinché ne rimanga una piccola parte sporgente al

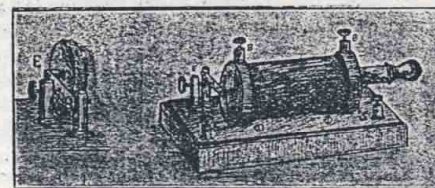


Fig. 2.

Fig. 3.

di fuori per fissarvi un'impugnatura di legno, per poter far scorrere la canna a piacere, secondo la forza desiderata. L'ultimo strato del secondario che rimane visibile si ricopre con un cartoncino o con del panno che verrà poi verniciato.

Così composto, il rocchetto verrà montato su di una base di legno fatta a scatola, nella quale si metterà il condensatore C, il quale è composto di 30 fogli di carta di 9 cm. di larghezza sopra 13 cm. di lunghezza, alternati con 28 fogli di stagnola di 6 cm. per 12; i fogli di stagnola di posto pari, vanno collegati conduttivamente insieme per uno dei margini e quelli di posto dispari pel margine opposto, in modo da costituire rispettivamente le due armature del condensatore (fig. 1).

Montato il rocchetto sulla base, si applichi l'interrut-

tore E (fig. 2), il quale è composto da una lastrina vibrante col martellino di ferro dolce e dal contatto in platino o d'argento, dalla colonnetta porta-lastrina, e dalla colonnetta con vite di regolaggio, pure con contatto in platino.

La lastrina vibrante montata sulla colonnetta, verrà posta in prossimità della sporgenza del nucleo di fili di ferro (il quale farà da elettromagnete), in modo che il martellino sia a pochi millimetri di distanza. Poi si colloca la colonnetta con la vite di regolaggio in corrispondenza del contatto in platino della lastrina vibrante.

I due capi del circuito primario vanno riuniti in questa maniera: uno direttamente ad uno dei serratelli S', ed unito in derivazione con una delle armature del condensatore; l'altro va direttamente alla colonnetta che porta il martelletto, ed unito esso pure in derivazione con l'altra armatura del condensatore. La colonnetta colla vite di regolaggio si unisce con un pezzetto di filo all'altro dei serratelli S.

Le estremità del secondario vengono collegate ai serratelli BB (fig. 3). Ciò fatto, non resta che collegare i serratelli SS' colla sorgente di elettricità (pile od accumulatori). La corrente passando pel circuito primario magnetizza il fascio di fili di ferro, attraendo la molla, ciò che ha per conseguenza il distacco fra essa e il contatto in platino della vite di regolaggio. La corrente resta così interrotta, cala rapidamente la magnetizzazione del ferro e la molla ristabilisce il contatto, dopo di che le stesse vicende si riproducono indefinitamente. La molla assume dunque un moto vibratorio, il cui periodo dipende dalle sue dimensioni, accompagnato da interruzioni della corrente collo stesso periodo.

Volendo poi delle interruzioni assai più frequenti che non si possano avere con questo interruttore, si può sostituirlo vantaggiosamente con un interruttore a mercurio, il quale permette di usare anche la corrente continua dell'illuminazione, che di solito ha il valore di 100 a 120 volts.

RADIO: PASSIONE O TORMENTO ?

a cura di Claudio, IK4PKZ

La mia YL Manola ed io avevamo già deciso cosa fare durante il ponte del 1.mo Maggio. Si trattava di andare in Liguria e starci per un paio di giorni.

Io intanto avevo già in testa un programma abbastanza interessante sia dal punto di vista turistico, sia da quello radiantistico (FIGURIAMOCI !!, direbbe qualcuno...).

Oltre alla visita alle famose "Cinque Terre", ci saremo fermati senza ombra di dubbio a visitare la non meno famosa TORRE GUGLIELMO MARCONI, dove sessanta anni fa il noto Luminare fece i primi esperimenti con le microonde per la condotta della navigazione marittima. Sarebbe stato un ulteriore omaggio alla persona di Guglielmo Marconi durante questo 1995 carico di manifestazioni celebrative.

Purtroppo il programma subì un drastico taglio: i giorni a disposizione non erano più due, ma si erano ridotti alla sola giornata di domenica 30 Aprile. Pensai di dire subito alla mia metà che non ci sarebbe stato nessun tipo di problema, ritenendo che un giorno intero sarebbe comunque bastato per visitare la Torre, e che le Cinque Terre le avremo viste da dietro il guardrail dell'autostrada.

Dopo queste considerazioni ho però valutato che una cosa di questo genere sarebbe stata poco prudente perché fra me e la mia Lei sarebbe sicuramente finita ".....A SCHIFIO!".

Ormai era sabato pomeriggio, e ancora non avevamo le idee chiare su cosa fare il giorno dopo. Gli elementi a mia disposizione erano pochi, ma di una realtà disarmante: avevo poche ore per pensare, il posto non doveva essere lontano e doveva avere poco a che fare con la Radio.

Fu proprio lei a darmi un consiglio... la RADIO !!

Prima di telefonare a Manola, mi ripetevo che non sarebbe stato difficile dirglielo...

ELETTRONICA

FLASH

Leggerla è diffonderla

non si trattava di dire bugie, bastava solo tacere un particolare. Così feci.

"Allora per domani tutto OK!", esordii, "Si va a fare un giro in IS1" e qui già stavo per tradirmi, "...insomma, in Toscana... magari a Firenze!" Avevo tutto a favore. Non solo era facilmente raggiungibile, ma dieci anni fa ci feci il militare, per cui la conosco a menadito. La città poi è bella sotto tutti i punti di vista, interessante artisticamente, romantica, ecc... insomma, non poteva dirmi di no.

Dopo aver insistito sul fatto che Firenze è una città così romantica, Manola rispose (probabilmente sbattendo le ciglia): "Va benissimo..."

Riattaccando il telefono quello che mi uscì dalla bocca fu: "EVVVAII!" che penso di aver ereditato da un film di Verdone o da una pubblicità di De Sica.

L'indomani come da accordi, mi presentai a casa della mia ragazza e partimmo di buon'ora. L'equipaggiamento consisteva nel minimo indispensabile: radio, macchina fotografica e una busta per lettera.

Arrivati a Firenze mi accorsi subito che molte cose erano cambiate rispetto a dieci anni prima.

Le strade ora sono piene di sensi unici ed i parcheggi li trovi solo se stai in agguato finché non ne vedi uno liberarsi.

Proprio a questo proposito, devo ricordare che durante la guida è sempre meglio evitare di cercare Yagi, Delta Loop o altre antenne strane come faccio io normalmente, ma concentrarsi sulla segnaletica stradale; così facendo si evitano sorprese del tipo "macchine che sfanalando viaggiano tutte in senso contrario" o persone che mentre camminano tranquille nella loro isola pedonale ti fanno la famosa "mano a carciofo".

Trovato il parcheggio, cominciai a fare da cicerone alla mia YL. "Vedi dietro questo edificio c'è quella che è stata per nove mesi la mia caserma... proprio di fronte c'è la stazione di S. Maria Novella. Se ci va fatta bene, riusciamo anche a vedere il cambio della guardia in alta uniforme!"

Arrivati davanti al portone principale... la delusione: un solo militare, fuori dalla garitta e con la più classica delle uniformi!

Dopo aver chiesto aggiornamenti al piantone, continuammo il nostro giro turistico con la speranza di trovare allo stesso posto almeno il Campanile di Giotto.

La prima parte della giornata la impegnammo assieme a qualche centinaio di gruppetti turistici che seguivano ognuno chi un ombrello, chi una bandierina agitati dai rispettivi "capobranco". Per non essere da meno, poco dopo anch'io mi sono ritrovato ad agitare qualcosa in aria: il mio palmare, alla ricerca di qualche repeater da eccitare.

Durante il pranzo, parlando del programma della giornata, venne fuori che sarebbe stato interessante fare una capatina anche al paese di Vinci che, culturalmente parlando, la ritenevo abbastanza interessante e, già che c'ero avrei potuto portare una cosa ad un mio amico.

Dallo sguardo di Manola, avevo già capito che mi ero scoperto ormai del tutto. Quando sentì parlare di "Amici" un po' fuori zona sentì già puzza di... Radio.

Fu proprio a questo punto (ormai con la spalle al muro) che dovetti dirle come erano andati i fatti.

Il giorno prima, mentre "srotellavo" il VFO ho ascoltato una stazione italiana che scodellava QSO su QSO da IQ5LDV. La stazione, operata da un certo Piero, celebrava nei giorni di sabato e domenica il compleanno (lo festeggiano tutti gli anni) dell'illustre compaesano. Le trasmissioni venivano effettuate proprio dalla casa natale di Leonardo.

A questo punto le spiegai anche cos'era quella busta che avevo in macchina: era la QSL !!

Dopo le visite d'obbligo al Ponte Vecchio e Palazzo Pitti (gli Uffici sono visibili solo alla mattina, acc...), lasciammo la Città alla volta di Vinci.

Stranamente Vinci è segnalata dalla cartina come Paese di scarso interesse turistico, e questo proprio non lo capisco. Ciò che invece è veramente scarso (scusate la nota polemica) è la presenza dei cartelli indicatori per raggiungere il paese di Vinci.

A pochi chilometri dalla meta, già cominciavo a sragionare e la trasformazione da "turista della domenica" a "radioamatore forsennato" era già iniziata. I miei "sguardi aerei" erano sempre in cerca di antenne "a qualche elemento"... con buona probabilità lì sotto ci sarebbe stata la casa di Leonardo.

Manola allora mi fece notare ancora che la ricerca sarebbe stata più facile leggendo attentamente i cartelli stradali a fondo marrone.

Il Comune di Vinci in questo periodo organizza (un po' come Bologna e Casalecchio fa per Marconi) le Celebrazioni Leonardiane. Una volta scesi dalla macchina e raggiunta la Piazzetta centrale, ci siamo imbattuti in una accalcatissima folla di Vinciani e turisti, intenti a partecipare attivamente alla degustazione di dolci e vini rinascimentali.

Dopo un veloce giro fra i vari banchetti (che espongono prezzi non poi così rinascimentali), decidemmo vista l'ora, di saltare a piè pari il Museo Leonardiano (me ne sto ancora pentendo).

Ormai ero stanco anche di cercar antenne. "Scusi, mi sa dire dov'è la casa di Leonardo?" chiesi ad un negoziante.

Molto gentilmente mi fece notare, con lo spirito che contraddistingue tutti i toscani, che Leonardo è vero che si chiama "Da Vinci", ma in realtà è nato ad Anchiano, una frazione a circa tre chilometri dal comune.

Poco prima di arrivare ad Anchiano vidi una Yagi. Finalmente eravamo arrivati!

Entrando nel cortiletto ho avuto una strana sensazione. Le mura secolari di quella casa erano circondate da centinaia di ulivi. Il paesaggio visto da lì era veramente uno spettacolo ed anche il parco non era male... il "parco antenne"! I ragazzi si erano attrezzati con una Yagi tribanda, dipolo 40/80 e una 14 elementi. per 144.

La casa di Leonardo non era molto affollata da turisti. Prima di entrare mi sono soffermato sotto la direttiva per dare un'occhiata curiosa ai sistemi di fissaggio del palo.

Mentre a YL spiegavo che il radiatore non sempre è un termosifone e che il direttore non sempre porta la cravatta, ho visto che un turista, fumando il suo sigaro,

ci guardava insistentemente. Quello sguardo era troppo vigile, era uno sguardo che sembrava dire: "Se ti avvicini ancora a quell'antenna ti faccio vedere io... TURISTA che non sei altro!"

Allontanandoci dal palo dell'antenna, ci dirigemmo verso l'ingresso della casa. Passo dopo passo quello che sentivo era sempre più chiaro.

Ebbene sì, la stazione IQ5LDV era attiva e a darmene conferma erano i "Fivenine" di Tiziano (non ricordo il call, scusate) che trasmetteva in 14 MHz. Contemporaneamente in 144 era attivo Claudio IW5DLY. Mario IW5CKT e Giuseppe IW5CWI stavano seguendo le operazioni. Mi avvicinai chiedendo se anche loro erano radioamatori, e ci presentammo. Facemmo due chiacchiere, spiegai loro perché ero lì e i feci loro i complimenti per la buona conduzione delle operazioni.

E' già il terzo anno che la sezione ARI di Vinci attiva il call IQ5LDV. Nel frattempo entrò il turista del sigaro che in realtà altri non era che Danilo IK5ESO Vicepresidente dell'ARI di Vinci.

Dopo aver buttato l'occhio sul tavolo e aver visto un Bencher, ho chiesto se qualcuno di loro fosse stato attivo in CW, visto che il giorno prima non li avevo sentiti. In realtà il "Civudoppiaro" non c'era al momento, ma aveva attivato IQ5LDV durante la mattinata. Il grafista in questione era Renzo I5NZR, Presidente ARI nonché QSL manager del nominativo speciale.

In tema di celebrazioni si è parlato anche del nominativo attivato dalla sezione di Casalecchio di Reno: IY4W.

Molto gentilmente mi hanno dato la possibilità di attivare la stazione come secondo operatore. Quando Tiziano mi ha offerto cuffie e microfono, sono stato preso un po' dal panico, vista la mia totale negazione nel gestire un pile-up in fonia. L'unica cosa che sono riuscito a spiattellare con un inglese tutto mio è stato: "This is the special station IQ5LDV. Now QSY on morse code twenty meter" ripetuto due o tre volte.

Il messaggio evidentemente era arrivato forte e chiaro. Appena finita la chiamata a 14.017 è stato un QSO dietro l'altro. Oltre a me e l'altro Claudio (DLY) c'era anche Manola che... trasmetteva. Mi trasmetteva con gli occhi messaggi del tipo "vieni via da lì se no ti mangio". Dopo neanche mezz'ora ho dovuto lasciare a bocca asciutta qualche OM che cercava di collegarmi battendo un'ultima volta le info ed il fatidico: "SRY BUT NWQRT QRT DEI Q5LDV".

Nel frattempo mentre ero "in aria" arrivò anche Ivo IK5VLT.

Toltemi le cuffie dissi: "OK sotto un altro!"

La cosa che mi sconvolse è che nessuno di loro si fece avanti.

"Ma come! Hanno il nominativo solo per due giorni e non lo attivano?", pensai.

Dopo pochi secondi avevo già la risposta alla mia domanda. Erano tutti di fronte a me. Si parlava di un po' di tutto, vita di associazione, antenne, radio assistenze e problematiche varie. Tutte quelle persone cercavano di mettere me e la mia YL a nostro agio il più possibile: ci stavano facendo gli onori di casa. Noi eravamo gli ospiti e come

tali stavamo ricevendo tutte le attenzioni possibili ed immaginabili.

Dopo qualche chiacchiera mi congedai da loro dicendo che per cena avremmo mangiato in qualche pizzeria. Avrei dovuto immaginarlo: hanno voluto offrire loro.

A fine cena (resa ancora più gradevole dalla presenza dei familiari di Mario e Giuseppe), ho avuto la possibilità di incontrare il tanto famoso I5NZR, che avrebbe proseguito le operazioni da LDV con Danilo fino alle 02:00.

Durante il ritorno a casa, pensando a quanto successo, ho avuto la netta sensazione che spesso ci si dimentichi di un aspetto molto importante del radiantismo. A volte si viene letteralmente invasi da frenesie incontrollabili. Spesso, come appunto nel caso dell'attivazione di un nominativo speciale, siamo talmente "accecati" che non vediamo più neanche chi ci sta di fronte. Secondo me è proprio questo "NON VEDERE" che porta l'OM a diventare sempre più macchina funzionante a pile-up, QSL e lineari.

Essere radioamatori vuol dire anche fraternizzare con persone che hanno in comune con noi lo stesso hobby.

La Radio serve anche a questo, ed i ragazzi di Vinci me lo hanno fatto ricordare.

N.B.: A tutte le Signore che intendessero inviare messaggi di solidarietà alla mia YL Manola, faccio presente che si presenterà alla prossima sessione di esami per il conseguimento della Patente di Radio operatrice.

Saluti a tutti, de Claudio, IK4PKZ

TOSI DAVIDE

Viale Carducci, 1/C - Tel. 0532/863836

44034 COPPARO (FE)

**VENDITA ED ASSISTENZA
PRODOTTI PER RADIOAMATORI**

TELEFONARE PER INFORMAZIONI

Corso di Radiotecnica e Telegrafia

La sezione A.R.I. "Augusto Righi" di Casalecchio di Reno comunica che, a partire da Lunedì 13 Novembre 1995, avrà inizio il corso di preparazione al conseguimento della *Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore*.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla sede, in via Canale n° 20 presso il Parco Romainville a Casalecchio di Reno, nelle serate di **Martedì** e **Venerdì** dalle ore 21:00 in poi, o alla **Domenica** mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00, oppure telefonare al numero (051) 6130888.

Il corso avrà frequenza bisettimanale e si terrà nelle sere di Lunedì e Giovedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00.

Festa di Settembre

Nella settimana che va dal 4 al 10 settembre ci sarà nel nostro quartiere, qui a Casalecchio di Reno, una specie di "sagra" a cui partecipano tutte le Associazioni culturali, sportive e per il tempo libero.

Anche la nostra Sezione ha dato la sua adesione e nei giorni 8-9-10 settembre la nostra sede sarà aperta al pubblico, per tutti coloro che vogliono visitare una stazione radioamatoriale o per rendersi conto di come possa svolgersi la nostra attività, anche in funzione di Centro Radio per le Comunicazioni di Emergenza della Protezione Civile.

La data, al momento di scrivere il notiziario, è puramente indicativa, pertanto coloro che sono interessati a partecipare e soprattutto a collaborare per rendere attiva anche la stazione radio, sono pregati di farsi avanti e di mettersi in contatto con IW4CXA o IK4BWC.

Il manifesto con il calendario della manifestazione, appena pronto, sarà esposto in Sezione.


Un grazie a tutti quelli che vorranno aiutare.
de IK4BWC, Franco.



HAM CENTER
di PIZZIRANI P. & C. S.r.l.

VIA CARTIERA 37-39 - TEL. (051) 846052 - FAX (051) 845729
40044 BORGONUOVO DI PONTECCHIO MARCONI
(BOLOGNA) ITALY

- ◆ Componenti Elettronici
- ◆ Circuiti Integrati
- ◆ Componenti Discreti
- ◆ Vendita, Costruzione
- ◆ Scatole di montaggio

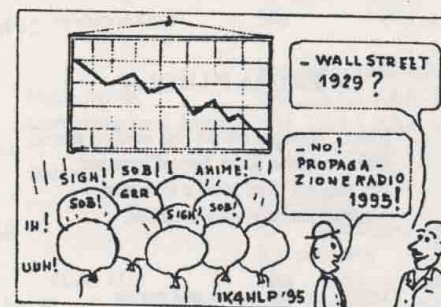

VELEEEENO!!

I "ristorni" alle Sezioni: tempestivi come gli aiuti al terzo mondo!

Semel in anno licet insanire: almeno una volta all'anno partecipa ad un contest!

Ubi maior minor cessat: se ti si è rotta la radio, che ti frega se tuo figlio s'è rotta una gamba!

Luciano, IK4HLP

IL GLOSSARIO MALEDETTO

Congiuntivite:	malattia verbale.... molto diffusa.
O.M.:	quello di cui sotto che ha "preso" patente e licenza.
Pirata:	mascalzone, fuorilegge, passibile di fucilazione.
Scacciavitismo:	pericolosa patologia che porta il radioamatore alla distruzione dei propri apparecchi.

Luciano, IK4HLP.

21 luglio 1995

LA PRIMA PAROLA

Ecco... dopo un tempo che sembrò eterno,
Stai per parlar Ilaria, fiore d'inverno;
Nei tuoi occhioni scuri e maliziosi,
Nei movimenti vispi e deliziosi,

Legger, quasi, si può una parola:
Mamma? Papà? Cosa dirai, figliola?
l'hai detta -alfin- per centomila messe!
Ecco... sì, l'hai detta, Ilaria:BIBIESSE!!!

Luciano, IK4HLP



**VENDITA E ASSISTENZA
RICETRASMITTENTI
ACCESSORI**

BAFFO RICCIO

Via Roma 9/bc - ZOLA PREDOSA (BO)
Tel. (051) 75 07 45

Prefissi Ex- URSS

Gli indicativi nei Paesi ex-URSS

4J,4K: AZERBAIGIAN

Gruppo ITU: 4JA - 4KZ

RD, UD vecchi prefissi (ante 1994)
4J, 4K 2,3,4,5,6,7,8,9 licenza normale
4J, 4K 1,0 licenza speciale, OM stranieri

Formazione dell'indicativo:

4J, 4K 2-9 AWA - ZZZ stazione di club
4J, 4K 2-9 AAA - ZVZ 2 e 3 categoria
4J, 4K 2-9 AA - ZZ 1 categoria
4J, 4K 2-9 A - Z categoria extra

Regioni:

4J, 4K 2 Nakhichevan
4J, 4K 3 Azerbaigian (escl. Baku e Nakhichevan)
4J, 4K 4-9 Baku

4L: GEORGIA

Gruppo ITU: 4LA - 4LZ

RF, UF vecchi prefissi (ante 1994)
4L 1,4,6,7,0 licenza normale
4L 2,3,5,8,9 riservati

Formazione dell'indicativo:

nessuna differenza tra le licenze personali e quelle dei radio club.

4L 1-0 A - Z categoria extra

Regioni:

4L 1 - 0 A - Z Georgia (escluso le lettere Q,S,V,X)
4L 1 - 0 A - Z (escluso Q,S) Adzharia
4L 1 - 0 (escluso V,X) Abkhazia

EK: ARMENIA

Gruppo ITU: EKA-EKZ

RG, UG vecchi prefissi

ER: MOLDAVIA

Gruppo ITU: ERA-ERZ

RO, UO vecchi prefissi (ante 1994)
ER1,2,3,4,5 licenza normale
ER6,7,8,9 riservati, licenza speciale
ER0 OM stranieri

Formazione dell'indicativo:

ER1,2,3,4,5 KAA - KZZ radio club
ER1,2,3,4,5 AAA - ZZZ 4.a categoria
ER1,2,3,4,5 AA - ZZ 1.a, 2.a, 3.a categoria

Regioni:

ER1 Kishinyov, Dubossary, Orgheev, Khyncheshty
ER2 Tiraspol, Bendery, Kaushany
ER3 Bel'tsy, Rybnitsa, Floreshty
ER4 Edintsy, Drokia, Soroki
ER5 Kagul, Komrat, Leovo, Chadyr - Lunga

EU-EW: BIELORUSSIA (Russia Bianca)

Gruppo ITU: EUA-EWZ

RC, UC vecchi prefissi (ante 1994)
EU, EW 1,2,3,4,6,7,8 licenza normale
EV5 licenza speciale
EU, EW 9 riservati
EU, EW 0 OM stranieri

Prefissi Ex- URSS

Formazione dell'indicativo:

EU, EW 1,2,3,4,6,7,8 W-X-Z
Radio club
EU, EW 1,2,3,4,6,7,8 YAA-YZZ
YL
EV 1,2,3,4,6,7,8 A-Z
Veterani 2.a guerra mondiale

Regioni:

EU-EW1 Minsk
EU-EW2 Minskaya Oblast
EU-EW3 Brestskaya Oblast
EU-EW4 Grodnenskaya Oblast
EU-EW6 Vitebskaya Oblast
EU-EW7 Moghilyovskaya Oblast
EU-EW8 Gomel'skaya Oblast

EX: KIRGHIZISTAN

GruppoITU: EXA-EXZ

RM, UM vecchi prefissi (ante 1994)
EX2,6,7,8,0 licenza normale

Formazione dell'indicativo:

EX9 (escl. M,N,P,Q,T,V) WA-ZZ
radio club
EX8 (escl. M,N,P,Q,T,V) AA-VZ
2.a, 3.a categoria
EX6,7,8 (escl. M,N,P,Q,T,V) A-Z
1.a categoria

EX2,8,0 A-Z
categoria extra

Regioni:

EX2,6,7,8,0M
Chuiskaya Oblast, Bishkek
EX2,6,7,8,0N
Oshskaya Oblast
EX2,6,7,8,0P
Narynskaya Oblast

EX2,6,7,8,0Q

Issyk-Kul'skaya Oblast

EX2,6,7,8,0T

Talasskaya Oblast

EX2,6,7,8,0V

Dzhalal-Abad'skaya Oblast

Nessuna identificazione di oblast per la categoria extra.

EY: TAGIKISTAN

GruppoITU: EYA-EYZ

RJ, UJ vecchi prefissi (ante 1994)
EY4,5,6,7,8,9 licenza normale
EY1,2,3,0 riservati

Formazione dell'indicativo:

EY4,5,6,7,8,9 ZA-ZZ, ZAA-ZZZ radio club
EY4,5,6,7,8,9 AA-YZ categoria 1.a, 2.a, 3.a, extra

Regioni:

EY4 Gorno-Badakhshanskaya Ao
EY5 Khatlonskaya Oblast (Region Kulyaba)
EY6 Khatlonskaya Oblast (Region Kurgan-Tyube)
EY7 Leninabad'skaya Oblast
EY8 Dushanbe
EY9 Raiony (Respublikanskogo Podchinnenia & Region Nureka)

EZ: TURKMENISTAN

GruppoITU: EZA-EZZ

RH, UH vecchi prefissi (ante 1994)
EZ3,4,5,6,7,8 licenza normale

Prefissi Ex- URSS

Formazione dell'indicativo:

EZ3,4,5,6,7,8 A-Z radio club
EZ3,4,5,6,7,8 AA-ZZ
licenza personale
EZ3,4,5,6,7,8 W,X,Y,Z
licenza speciale

Regioni:

EZ3 Akhalsky Veloyat
EZ4 Balkansky Veloyat
EZ5 Maryisky Veloyat
EZ6 Dashkhovuzsky Veloyat
EZ7 Labapsky Veloyat
EZ8 Ashgabad

R,RA,RK,RN,RU,RV,RW,RX,RZ,UA: FEDERAZIONE RUSSA

GruppoITU: RAA-RZZ, UAA-UIZ

UV,UW,UZ vecchi prefissi (ante 1994)
RA,RK,RN,RU,RX,RW,RZ,UA
1,2,3,4,6,8,9,0 licenza normale
R1-4,6,8,0 (AA-ZZ, AAA-ZZZ) licenza speciale
R1-0 (AAA-ZZZ) licenza speciale temporanea
UE1-4, 6,8-0 (A-Z) licenza speciale temporanea
RA,RK,RN,RU,RX,RW,RZ 1-4,6-0
licenza speciale temporanea
R1-4, 6,8-0/(indicativo) OM stranieri

Formazione dell'indicativo:

RA,RK,RN,RU,RX,RW,RZ,UA 1-4,6,8-0 (regione)WA-ZZ radio club
RA,RK,RN,RU,RX,RW,RZ,UA 1-4,6,8-0 (regione)AA-VZ categoria 2.a, 3.a, 4.a
RA,RK,RN,RU,RX,RW,RZ,UA 1-4,6,8-0 (regione)A-Z categoria 1.a

U1-4,6,8-0 veterani 2.a guerra mondiale
U1MIR-U9MIR cosmonauti
R1ANA-R1ANZ Antartico
R1FJA-R1FJZ Terra Franz Joseph
R1MVA-R1MVZ Malyi Vysotsky

Regioni:

Ci sono 21 repubbliche, 6 Krays, 49 Oblast, 1 Oblast autonomo, 10 Okrugs autonomi.
1A,B,D,F,G,H,I,J,L,M San Pietrobutgo (SP)
1C Leningradskaya Oblast (LO)
1N Rep. di Karelia (KL)
1O Arkhangelskaya Oblast (AR)
1P Nenetsky Ao (NO)
1Q,R,S Vologodskaya Oblast (VO)
1T,U Novgorodskaya Oblast (NV)
1W,X Pskovskaya Oblast (PS)
1YZ Murmanskaya Oblast (MU)
2 Kaliningradskaya Oblast (KA)
3A,B,C,F,H Mosca (MA)
3D Moskovskaya Oblast (MO)
3E Orlovskaya Oblast (OR)
3G Lipetskaya Oblast (LP)
3LJ Tverskaya Oblast (TV)
3L Smolenskaya Oblast (SM)
3M Yaroslavskaya Oblast (JA)
3N,O Kostromskaya Oblast (KS)
3P Tulska Oblast (TL)
3Q Voronezhskaya Oblast (VH)
3R Tambovskaya Oblast (TB)
3S Ryazanskaya Oblast (RA)
3T Nizhegorodskaya Oblast (NN)
3U Ivanovskaya Oblast (IV)
3V Vladimirskaya Oblast (VL)
3W Kurskaya Oblast (KU)
3X Kaluzhskaya Oblast (KG)
3Y Bryanskaya Oblast (BR)
3Z Belgorodskaya Oblast (BO)

Prefissi Ex- URSS

4A,B	Volgogradskaya Oblast (VG)	9W	Rep. Bashkortostan (BA)
4C,D	Saratovskaya Oblast (SA)	9X	Rep. Komi (KO)
4F	Penzenskaya Oblast (PE)	9Y	Altai Krai (AL)
4H,I	Samarskaya Oblast (SR)	9Z	Rep. Altai (GA)
4L,M	Ulyanovskaya Oblast (UL)	0A	Krasnotarsky Krai (KK)
4N,O	Kirovskaya Oblast (KI)	0B	Taimyrsky AO
4P,Q,R	Rep. Tatarstan (TA)	0C	Khabarovsk Krai (HK)
4S,T	Rep. Mary-El (MR)	0D	Evreiskaya AO (EA)
4U	Rep. Mordovia (MD)	0E,F,G	Sakhalinskaya Oblast (SL)
4W	Rep. Udmurtia (UD)	0H	Evenkysky AO (EW)
4YZ	Rep. Chuvashia (CU)	0I	Magadanskaya Oblast (MG)
6A,B,C,D	Krasnodarsky Krai (KR)	0J	Amurskaya Oblast (AM)
6E	Rep. Karachaevo-Cherkessia (KC)	0K	Chukotky AO (CK)
6F,G,H	Stavropolsky Krai (ST)	0L,M,N	Primorsky Krai (PK)
6I	Rep. Kalmykia-Khalmg Tangch (KM)	0O,P	Rep. Buryatia (BU)
6J	Rep. Severnaya Ossetia (SO)	0Q,R	Rep. Sakha (Yakutia) (YA)
6L,M,N,O	Rostovskaya Oblast (RO)	0S,T	Irkutskaya Oblast (IR)
6P,Q,R	Inguskaya Rep., Chechenskaya Rep. (CN)	0U,V	Chitinskaya Oblast (CT)
6U,V	Astrakhanskaya Oblast (AO)	0W	Rep. Khakasia (HA)
6W	Rep. Daghestan (DA)	0X	Koryaksky AO (KJ)
6X	Rep. Kabardino-Balkaria (KB)	0Y	Rep. Tyva (TU)
6Y	Rep. Adyghei (AD)	0Z	Kamchatskaya Oblast (KT)
8T	Ust-Ordynsky Buryatsky AO (UO)		
8V	Aghinsky Buryatsky AO (AB)		
9A,B	Chelyabinskaya Oblast (CB)		
9C,D,E	Sverdlovskaya Oblast (SV)		
9F	Permskaya Oblast (PM)		
9G	Komi-Peremyatsky AO (KP)		
9H,I	Tomskaya Oblast (TO)		
9J	Khanty-Mansysky AO (HM)		
9K	Yamalo-Nenetsky AO (JN)		
9L	Tyumenskaya Oblast (TN)		
9M,N	Omskaya Oblast (OM)		
9O,P	Novosibirskaya Oblast (NS)		
9Q,R	Kurganskaya Oblast (KN)		
9S,T	Orenburgskaya Oblast (OB)		
9U,V	Kemerovskaya Oblast (KE)		

UK: UZBEKISTAN

GruppoITU: UJA-UMZ

RI,UI	vecchi prefissi (ante 1994)
UK7,8,9	licenza normale
UI,UL,UM	riservati

Formazione dell'indicativo:

UK7,8,9	(identificatore oblast) WA-WZ
radio club	
U8	(identificazione oblast) A-Z
veterani	
2.a guerra mond.	

Regioni:

UK7,8,9 A	Tashkent
UK7,8,9 B	Tashkentaskaya Oblast

Prefissi Ex- URSS

UK7,8,9 C	Kashkadarinskaya Oblast	UR-UT,UX-UY 1-0E
UK7,8,9 D	Syrdarinskaya Oblast	Dnepropetrovskaya Oblast (DN)
UK7,8,9 F	Andizhanskaya Oblast	UR-UT,UX-UY 1-0F
UK7,8,9 G	Ferganskaya Oblast	Odesskaya Oblast (OD)
UK7,8,9 I	Samarkandskaya Oblast	UR-UT,UX-UY 1-0G
UK7,8,9 L	Burharskaya Oblast	Khersonskaya Oblast (HE)
UK7,8,9 O	Namanganskaya Oblast	UR-UT,UX-UY 1-0H
UK7,8,9 Q	Navoyskaya Oblast	Poltavskaya Oblast (PO)
UK7,8,9 T	Surkhandarinskaya Oblast	UR-UT,UX-UY 1-0I
UK7,8,9 U	Khorezmskaya Oblast	Donetskaya Oblast (DO)
UK7,8,9 V	Dzhizaskaya Oblast	UU1-8,0J
UK7,8,9 Z	Karakalpakstan	Krym (Crimea) (KR)

UR,US,UT,UU,UX,UY: UCRAINA

GruppoITU: EMA-EOZ,URA-UZZ

RB,UB	vecchi prefissi (ante 1994)	UR-UT,UX-UY 1-0K
UR-UY 1-0	licenza normale	Rovenskaya Oblast (RI)
EM-EO	licenza speciale	UR-UT,UX-UY 1-0L
UV,UW,UZ	riservati	Kharkovskaya Oblast (HA)
U5	veterani 2.a guerra mondiale	UR-UT,UX-UY 1-0M

Formazione dell'indicativo:

UR-UT,UX-UY 1-0	(ident. oblast) WA - ZZ	radio club
UR-UT,UX-UY 1-0	(ident. oblast) AA - VZ	lic. categoria 2,3,4
UR-UT,UX-UY 1-0	(ident. oblast) A - Z	lic. 1.a categoria

Regioni:

UR-UT,UX-UY 1-0 A	Sumska Oblast (SU)	UR-UT,UX-UY 1-0P
UR-UT,UX-UY 1-0 B	Ternopolskaya Oblast (TE)	Volynskaya Oblast (VO)
UR-UT,UX-UY 1-0 C	Cherkasskaya Oblast (CH)	UR-UT,UX-UY 1-0Q
UR-UT,UX-UY 1-0 D	Zakarpatskaya Oblast (ZA)	Zaporozhskaya Oblast (ZP)
		UR-UT,UX-UY 1-0R
		Chernigovskaya Oblast (CR)
		UR-UT,UX-UY 1-0S
		Ivano-Frankovskaya Obl. (IF)
		UR-UT,UX-UY 1-0T
		Khmelnitskaya Oblast (HM)
		UR-UT,UX-UY 1-0U
		Kievskaya Oblast (KO)
		UR-UT,UX-UY 1-0V
		Kiev (KV)
		UR-UT,UX-UY 1-0V
		Kirovogradskaya Obl. (KI)

Prefissi Ex- URSS

UR-UT, UX-UY 1-0 W
Lvovskaya Oblast (LV)
UR-UT, UX-UY 1-0 X
Zhitomirskaya Oblast (ZH)
UR-UT, UX-UY 1-0 Y
Chernovitskaya Oblast (CN)
UR-UT, UX-UY 1-0 Z
Nikolaevskaya Oblast (NI)

UN: KAZAKISTAN

Gruppo ITU: UNA-UQZ

RL, UL vecchi prefissi (ante 1994)
UN2-0 licenza normale
UP 2-0 licenza speciale
UN2-0 XA-XZ servizio d'urgenza
UN1, UO, UQ riservati

Formazione dell'indicativo:

UN7,8,9 (ident. oblast) AA-VZ
categoria 2,3,4
UN7,8,9 (ident. oblast) A-Z
categoria 1
UN2-0 (ident. oblast)
categoria extra

Regioni:

UN2-0 A
Manghistauskaya Oblast
UN2-0 B
Akmolinskaya Oblast
UN2-0 C
Severo-Kazakhstanskaya Obl.
UN2-0 D
Semipalatinskaya Oblast
UN2-0 E
Kokshetauskaya Oblast
UN2-0 F
Pavlodarskaya Oblast

UN2-0 G
Almaty
UN2-0 I
Aktyubinskaya Oblast
UN2-0 J
Vostochno-Kazakhstanskaya Obl.
UN2-0 K
Kzyl-Ordinskaya Oblast
UN2-0 L
Kustanaiskaya Oblast
UN2-0 M
Uralskaya Oblast
UN2-0 N
Shymkentinskaya Oblast
UN2-0 O
Atyrauskaya Oblast
UN2-0 P
Karagandinskaya Oblast
UN2-0 Q
Almatinskaya Oblast
UN2-0 R
Zhezkazganskaya Oblast
UN2-0 S
Kzyl-Ordinskaya Oblast
UN2-0 T
Zhambylskaya Oblast
UN2-0 V
Taldykorganskaya Oblast
UN2-0 Y
Turgaiskaya Oblast

Questo elenco dei nominativi, oggi in uso nei vari Paesi dell'ex URSS, è stato pubblicato sui nr. 358, 359, 361 e 362 del bollettino DX francese: "Les Nouvelles DX" grazie a RW6HS.


Da:

CIS CALL Directory 1995, Octavia Compagny.

Antenne

Un'antenna "QUAGI" per i 70 cm, EASY TO BUILD!

a cura di Primo IK4GND

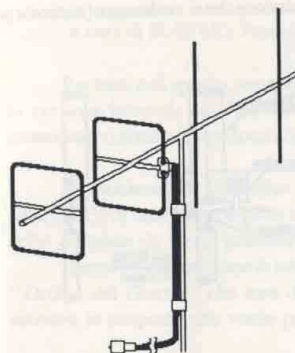

L'antenna direttiva per i 70 cm qui descritta, di facile costruzione, è stata da me realizzata "ispirandomi" ad una antenna simile, ma da otto elementi, che appare sul famoso The ARRL antenna book americano.

Poiché era mio intendimento poterla utilizzare anche all'interno della mia abitazione e, con otto elementi risultava troppo lunga, ne ho modificato alcuni "parametri" per realizzare una "quattro elementi".

I risultati pratici ottenuti sono stati più che soddisfacenti: dall'interno della mia abitazione, situata al primo piano, nella zona dello Stadio Comunale di Bologna (in pratica alla periferia ovest della città), circondato inoltre da alti edifici, ho collegato l'amico Andrea, IK4IDP, a Castenaso, in "diretta" con 3 watt in antenna!

L'indice del suo "S-meter" (come mi ha detto), si è "attorcigliato" attorno al perno di arresto! Dalla direzione opposta, cioè verso Sasso Marconi, mi hanno ricevuto con un segnale di "S-3". Non ho ancora avuto occasione di provarla all'esterno, ma penso che i risultati non potranno che essere migliori, anche e soprattutto, per i collegamenti a lunga distanza.

Se realizzata come qui descritto di seguito, risulterà leggerissima, poco ingombrante e perciò di facile trasportabilità, adattissima per Field Day, contest, scampagnate, ecc.

Il "boom" è costituito da tubo PVC per impianti elettrici del diametro di 20 mm, lungo 640 mm. Le "traversine" che sostengono i due "loop" sono ricavate da tondino di Nylon o Plexiglas del diametro di 10 mm, per una lunghezza di 200 mm. L'elemento "radiante" è costituito da filo di rame (meglio se di ottone, più rigido), del diametro di 2 mm, lungo 715 mm e sagomato a forma di un quadrato, aperto al centro di un lato, per il collegamento del cavo coassiale (come potete ben vedere dalle figure). L'elemento "riflettente" è costituito da filo di rame (o di ottone), del diametro di 2 mm, lungo 750 mm e sagomato in modo da formare un quadrato, chiuso, mediante un'accurata saldatura, all'estremità. Il "primo direttore" verrà invece realizzato con filo di rame (o di ottone), del diametro di 3 mm e per una lunghezza di 298 mm.

IMPORTANTE: la distanza di questo direttore dal radiatore, deve essere rigorosamente rispettata, perché questo "parametro" determina l'adattamento di impedenza per un minimo di R.O.S.


Il "secondo direttore" lo costruiremo con lo stesso tipo di filo del primo, lungo però 297 mm. Le distanze fra gli elementi si intendono misurate tra i relativi assi e sono rilevabili dal disegno. Per sostenere il boom io ho usato del tubo di PVC del diametro di 22 mm.

Attenzione!

La figura mostra l'attacco dell'alimentazione in una posizione per cui la polarizzazione risulterà VERTICALE. Per ottenere una polarizzazione ORIZZONTALE, sarà

Antenne

quindi sufficiente far ruotare il boom di 90°, in modo che l'attacco per l'alimentazione dell'antenna venga a trovarsi in basso ed i direttori su un piano orizzontale. Alla vostra "abilità meccanica" resta affidata la realizzazione di un semplice congegno atto a far ruotare di 90° il boom sul suo asse, adeguando così la polarizzazione, al sistema di emissione che si vuole usare (verticale per

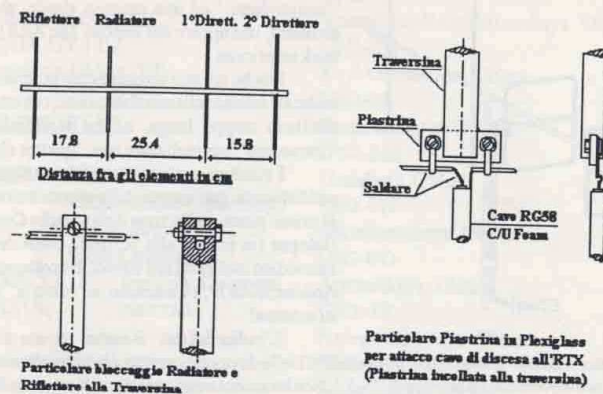

FM e ponti ripetitori, orizzontale per SSB e CW).

L'antenna descritta è stata meccanicamente concepita per un uso da "interno". Per il suo impiego da "esterno", occorrerà costruirla, ovviamente, rinforzando le strutture portanti e gli elementi, proteggendo inoltre il complesso dagli agenti atmosferici con le appropriate vernici isolanti che si devono impiegare in questi casi.

Concludo con un doveroso ringraziamento all'amico Tonino, IK4JPM, che ha realizzato per me un prototipo meccanicamente ed elettricamente valido, ispirandosi ad un mio "abbozzo" funzionante, ma esteticamente "poco bello".

Un grazie anche a mio fratello Luciano, IK4HLP, per i disegni che corredano ed illustrano (molto bene), il testo. A voi il piacere di costruire questa antenna e di scoprirne tutte le sue "buone" qualità.

Buon lavoro e.... buon divertimento!
73 de Primo Merighi, IK4GND

P.S.: Saremo lieti di poter conoscere ed eventualmente pubblicare, le vostre esperienze in merito.
Bibliografia: The ARRL Antenna Book.

Il presente articolo è stato pubblicato anche sul numero di maggio 1994 di Elettronica Flash.

Consiglio Direttivo

VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

a cura di IK4BWC, Franco

Per motivi di spazio, vengono riportate le parti più importanti o ritenute tali, mentre la versione integrale dei vari verbali sono a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne visione presso i locali della Sezione: basterà farne richiesta ad un Consigliere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono, salvo imprevisti, il PRIMO MARTEDÌ di ogni mese e i tutti i Soci OM e Radio Club che lo desiderino (o abbiano delle proposte da fare), possono assistervi.

Sempre a disposizione di tutti i Soci, è esposta, in Sezione, la bozza con l'eventuale "Ordine del Giorno" che sarà discusso nella riunione e sulla quale ogni Socio può scrivere le proposte che vuole presentare.

* * * * *

Verbale del 2 maggio 1995.

Sono presenti tutti i Consiglieri con la sola eccezione di I4ZCG Giuseppe, assente a causa di un piccolo incidente e che speriamo presto di riavere nelle nostre discussioni.

Sono presenti anche i Sindaci I4JMT Maurizio e IK4IDP Andrea ed alcuni Soci.

- Si stabilisce di raccogliere il parere dei soci interessati alla partecipazione del Field Day per scegliere fra le date del 3/4 giugno c.a. (Field Day ARI) o quelle del 24/25 giugno.

IK4BWC si incarica di contattare il Comune di Casalecchio per concordare l'effettuazione del Field Day presso l'ex-Parco Talon. Si fa cenno alla eventualità di approfittare dell'occasione per organizzare visite guidate alla stazione campale durante le attività radio e per l'esecuzione di prove utili all'addestramento del gruppo delle Radio Comunicazioni di Emergenza (grazie anche al supporto di Solmi Oriano con il Gruppo di Vignola).

- L'amministratore del "Consorzio della Galleria Ronzani", nella quale domenica 11 giugno si terrà il mercatino, ha concesso l'autorizzazione a patto di provvedere all'invio di una cauzione.

IK4IDP suggerisce di fornire alle redazioni di Radio Tombo e di Onda Radio dei comunicati stampa riguardanti il mercatino.

Consiglio Direttivo

- I4JMT, Maurizio riferisce di essere stato contattato dal Moto Club Ruggeri per una radioassistenza durante una gara non competitiva di regolarità in salita fra moto d'epoca che si terrà il 18 giugno p.v. sul tratto Vergato-Cereglio dalle ore 9 alle 17. Il CD decide di effettuare la radioassistenza.

I soci resi disponibili per il servizio sono finora: I4JMT, I4KZM, IK4BWC, IW4BFF, IW4CXA.

- IK4BWC, IK4PKZ, IK4WMG relazionano sullo stato delle celebrazioni marconiane.

[..]

Il Consiglio Direttivo stabilisce il lancio di una proposta di lavoro, mediante l'affissione di un avviso in una delle bacheche della nostra Sezione, aperta a tutti i soci e avente lo scopo di organizzare delle attività di addestramento per la Protezione Civile.

* * * * *

Verbale del 6 giugno 1995

Sono presenti tutti i Consiglieri con la sola esclusione di Giuseppe, I4ZCG ancora infermo ed i Sindaci I4JMT e IK4IDP.

- Si dà lettura di una lettera di chiarimenti inviata dall'ARI nazionale concernente alcuni aspetti fiscali e gestionali delle Sezioni ARI: si stabilisce di fotocopiarla, distribuire le copie ai presenti e discuterne in una successiva riunione di CD.

- Si dà lettura del programma delle attività per l'anno scolastico 1995/96 concordate col Centro Didattico Pedagogico del Comune di Casalecchio.

- Si dà notizia che in occasione della riunione del Comitato Regionale ARI dell'Emilia-Romagna del 21.5 c.a., IK4BWC è stato eletto Vice-presidente.

[..]

- IK4BWC conferma che l'organizzazione del prossimo mercatino è praticamente terminata: gli ultimi dettagli saranno messi a punto nei prossimi giorni.

Come suggerito da IK4PKZ e IK4PLA, è pronto l'avviso per il "Corso per il conseguimento della patente di radio-operatore" organizzato dalla nostra Sezione per il 1995-96.

La sessione estiva 1995 degli esami presso il Cirstel, dovrebbe tenersi con ogni

Consiglio Direttivo

probabilità verso la fine del corrente mese (o primi di giugno).

- La licenza temporanea IY4W per l'attivazione di una stazione commemorativa del centenario dell'invenzione della radio sembra rinnovata fino al 31.7.1995. IK4BWC ha richiesto dei chiarimenti al Ministero in quanto non è chiaro chi abbia rinnovato la licenza.

- IK4NYY, dietro sua richiesta, viene autorizzato a rappresentare la nostra Sezione alla cerimonia ufficiale di tumulazione di Maria Cristina Marconi, consorte di Guglielmo Marconi, nel mausoleo di Pontecchio Marconi, il giorno 7 giugno alle ore 10.

- IK4BWC comunica che le competenze di Protezione Civile per il Comune di Casalecchio sono forse passate dall'Assessorato Ambiente all'Assessorato ai Lavori Pubblici.

[..]

* * * * *

Verbale del 4 luglio 1995

Sono presenti i Consiglieri: IK4BWC, IK4PLA, IK4WMG, IK4PNL e IW4CXA. Oltre al Sindaco IK4IDP sono presenti anche alcuni soci.

- Il CD prende nota della lettera con cui il Segretario della Sezione di Bologna I4MFA chiede venga ufficialmente ammonito il nostro socio IK4NYY Elio Antonucci per un comportamento contrario all'etica radiantistica e alle regole del vivere civile da Lui tenuto durante una manifestazione marconiana (alla quale era stato regolarmente invitato), promossa dalla Sezione di Cesena.

- IW4BFF Gian Luca Demaria consegna una comunicazione di disdetta dall'esecuzione del servizio di impaginazione elettronica del giornalino di Sezione "QRM e dintorni"; la cartuccia per stampante ink-jet a suo tempo fornitagli per la stampa delle prove e dei master; i dischetti con i file .ZIP delle pubblicità.

IK4IDP si propone di proseguire tale servizio di impaginazione. Il CD dispone di regalare a IW4BFF la cartuccia ink-jet a titolo di ringraziamento per la collaborazione prestata.

- Il CD stabilisce di organizzare il mercatino d'autunno per il giorno 8 ottobre c.a.

- Il CD fissa per il giorno lunedì 13.11 c.a. alle ore 21 l'inizio del corso per la patente di radio-operatore.

[..]

Consiglio Direttivo

- Il CD accetta di partecipare alla festa di Settembre organizzata da alcune associazioni operanti sul territorio del Comune di Casalecchio aprendo il sabato 9 settembre c.a. la nostra Sala Radio al pubblico allo scopo di illustrare l'attività dei radioamatori.

- Il CD stabilisce di acquistare una coppia di quarzi per l'apparato "MULTI8" della Sala Radio.

- IK4UPS relaziona sull'interesse della pro-loco di Mongardino a coinvolgere i radioamatori nelle manifestazioni in programma nel corso dell'anno 1995.

[..]

- Il CD stabilisce di organizzare la partecipazione ai Contest IARU in programma nei giorni 8 e 9 luglio p.v.

- Il CD stabilisce di ampliare il parco antenne a partire dal prossimo mese di settembre.

Noi e la Scuola

Anche per il prossimo anno scolastico abbiamo presentato al Centro di Documentazione Pedagogico di Casalecchio di Reno e agli assessorati alla Cultura di Casalecchio e Sasso Marconi, questo breve promemoria per continuare il discorso aperto con il mondo scolastico.

Come leggerete dalle cronache pubblicate in questo stesso numero, il successo del nostro incontro con le scolaresche è stato dei più felici e proficui e di questo dobbiamo ringraziare soprattutto IK4NPC Daniela, IK4HLP Luciano, IK4GND Primo, I4ALU Carlo ed anche il padre di IK4NPC: Silvano.

E' ben vero che il 1995 è l'anno delle celebrazioni per il "Centenario della Radio", ma vorremmo continuare a coltivare questo importante rapporto con il mondo della scuola che rappresenta il nostro futuro.

Inutile sottolineare che chiunque voglia collaborare è ben accetto, basta mettersi in contatto con IK4BWC Franco o un altro membro del Consiglio Direttivo.

Anche nuove proposte o nuove idee possono essere prese in considerazione.

73 de IK4BWC, Franco.



COMPAGNIA ITALIANA COMPUTER SRL
VIA E. PONENTE 56 (Zona OSP. MAGGIORE)
tel. 051/38.38.51 - fax 051/31.20.11 - BBS 051/38.50.60

PENTIUM 75 MHz

Microprocessore Intel su Mother Board PCI 256 Kb cache

Cabinet Minitower o Desktop

Main Board PCIPENTIUM 75-90-100

Microprocessore INTEL PENTIUM 75 MHz

8 Mb ram espandibili a 128 Mb on board

Controller EIDE PCI hard + floppy on board

Hard disk 540 Mb EIDE

Floppy disk 3" 1/2 - 1.44 Mb

2 Seriali UART 16550 on board

1 Parallela SP/ECP/EPP on board

Scheda Grafica PCIMICRO PROC. S3

SuperVga 16 milioni di colori 1 Mb expand. a 2Mb

Monitor Color 14" SuperVga 1024 * 768

Acer mod. 33 DL Low Emission MPRII - 0,28 DP

Tastiera estesa (Italiana o USA)

Mouse Seriale 3 tasti

Ms-Dos 6.22 + Windows per Workgroup 3.11

Lire 2.765.000 + i.v.a.

(3.290.000 Iva Compresa)

Tutti i case sono a norma TUV. Il monitor è 0.28 dp comp. MCGA VGA SVGA 8514/A, certificato MPRII Bassa Emissione di Radiazioni.

La garanzia è di 1 anno su tutta la componentistica del PC.

Possibilità di estensione della garanzia a due anni con sole lit. 150.000 + i.v.a. di differenza.

La presente offerta è valida solo per pagamento pronta cassa.

Siamo anche presenti a:

FIRENZE	ANCONA	PERUGIA	MODENA
055-57.58.22	071-28.01.081	075-500.40.60	059-30.22.53